


Een goed werkend STng-netwerk:

- 12V (voeding)
- 60ohm (= 2 eindweerstand)
- alle blauwe aansluitingen vol
- lengte backbonekabel (bl-zw) max. 180m
- witte aansluitingen mogen leeg zijn
- lengte spurkabel (w-zw) zo kort mogelijk, max. 5m



Jos Boone

watersport

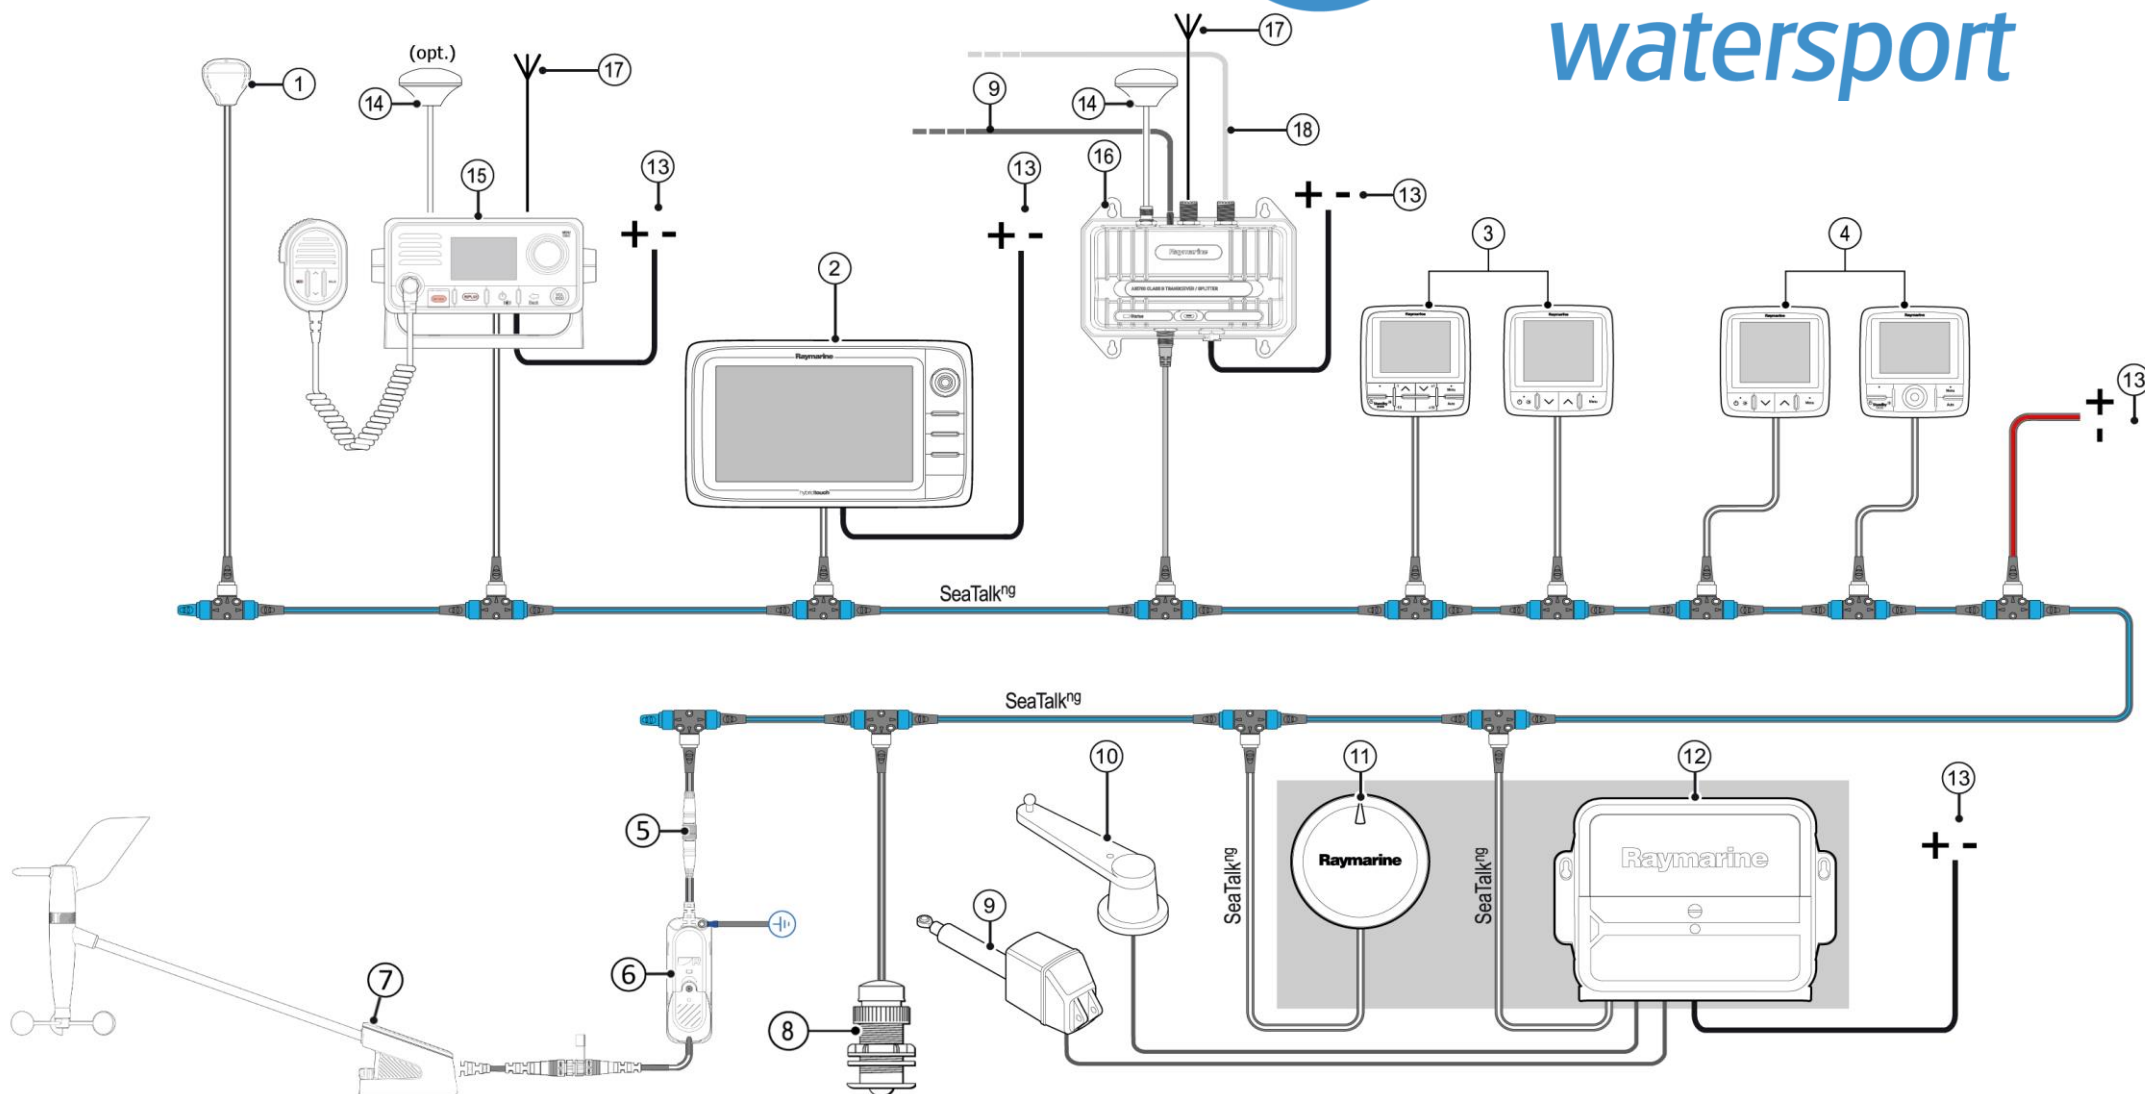

① actieve gps antenne

② MFD

③ stuurautmaatbediening en instrumenten

④ stuurautmaatbediening en instrumenten

⑤ wind transducer connectie

⑥ gateway connectie

⑦ Smart Wind transducer

⑧ Smart Triducer

⑨ drive unit

⑩ roerstandgever

⑪ EV-1 kompas / heading sensor

⑫ ACU koerscomputer

⑬ 12-voltvoeding

⑭ passieve GPS-antenne

⑮ marifoon


⑯ AIS

⑰ VHF-antenne

⑱ evt. naar Vhf voor gebruik VHF-antenne

indien geen eigen VHF-antenne

⑲ naar min of aarde

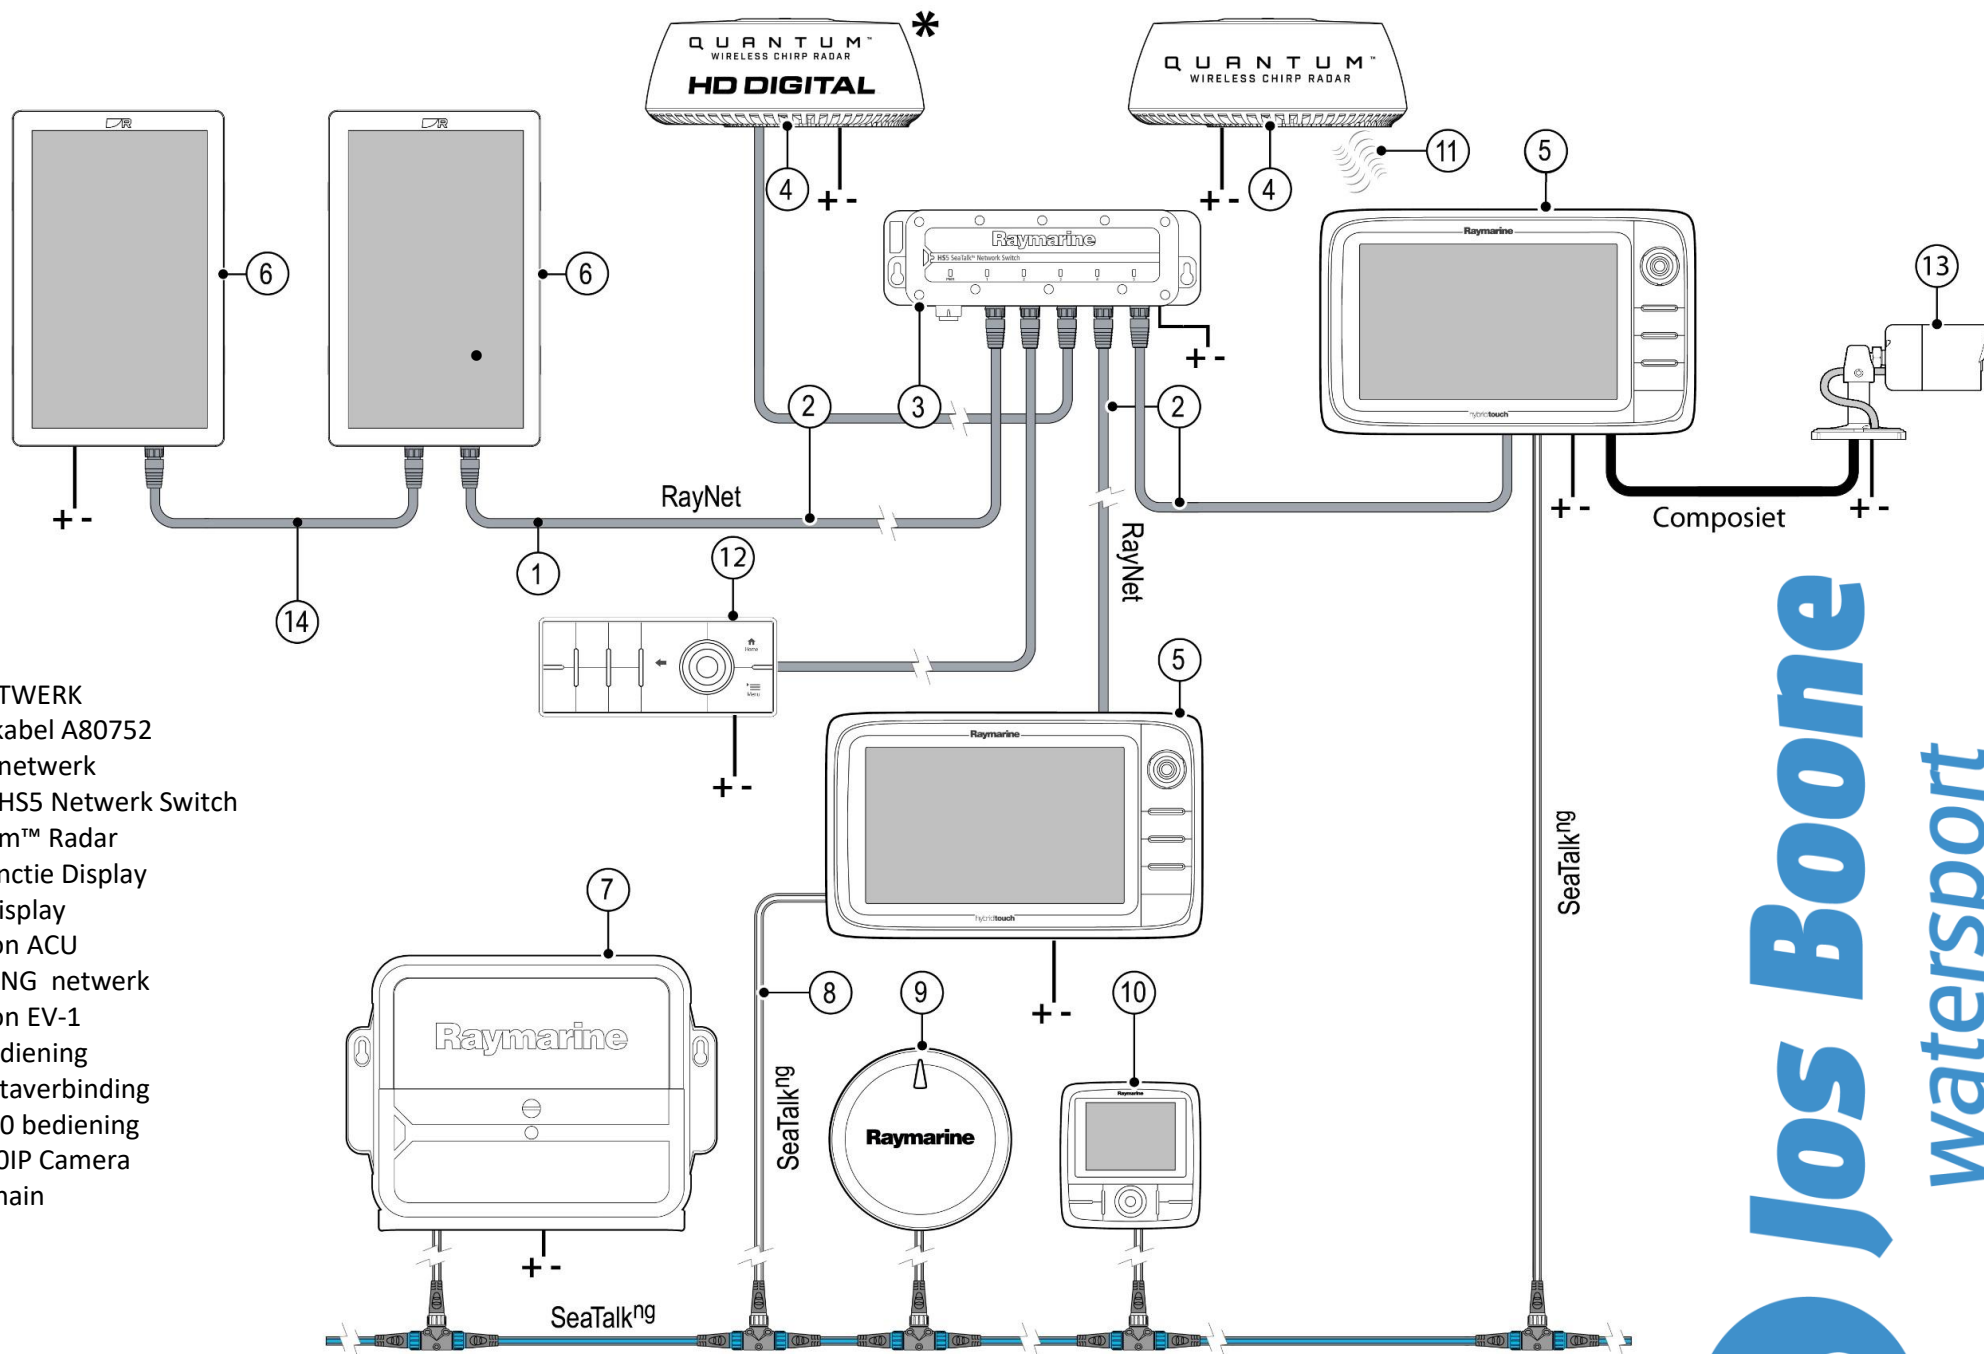


RAYNET NETWORK

- ① Raynetkabel A80752
- ② Raynet network
- ③ Raynet HS5 Network Switch
- ④ Quantum™ Radar
- ⑤ Multifunctie Display
- ⑥ Alpha display
- ⑦ Evolution ACU
- ⑧ Seatalk NG netwerk
- ⑨ Evolution EV-1
- ⑩ P70r Bediëning
- ⑪ WiFi Dataverbinding
- ⑫ RMK 210 bediëning
- ⑬ CAM210IP Camera
- ⑭ Daisy Chain

Een goed werkend STng-netwerk:

- 12V (voeding)
- 60ohm (= 2 eindweerstand)
- álle blauwe aansluitingen vol
- lengte backbonekabel (bl-zw) max. 180m
- witte aansluitingen mogen leeg zijn
- lengte spurkabel (w-zw) zo kort mogelijk, max. 5m

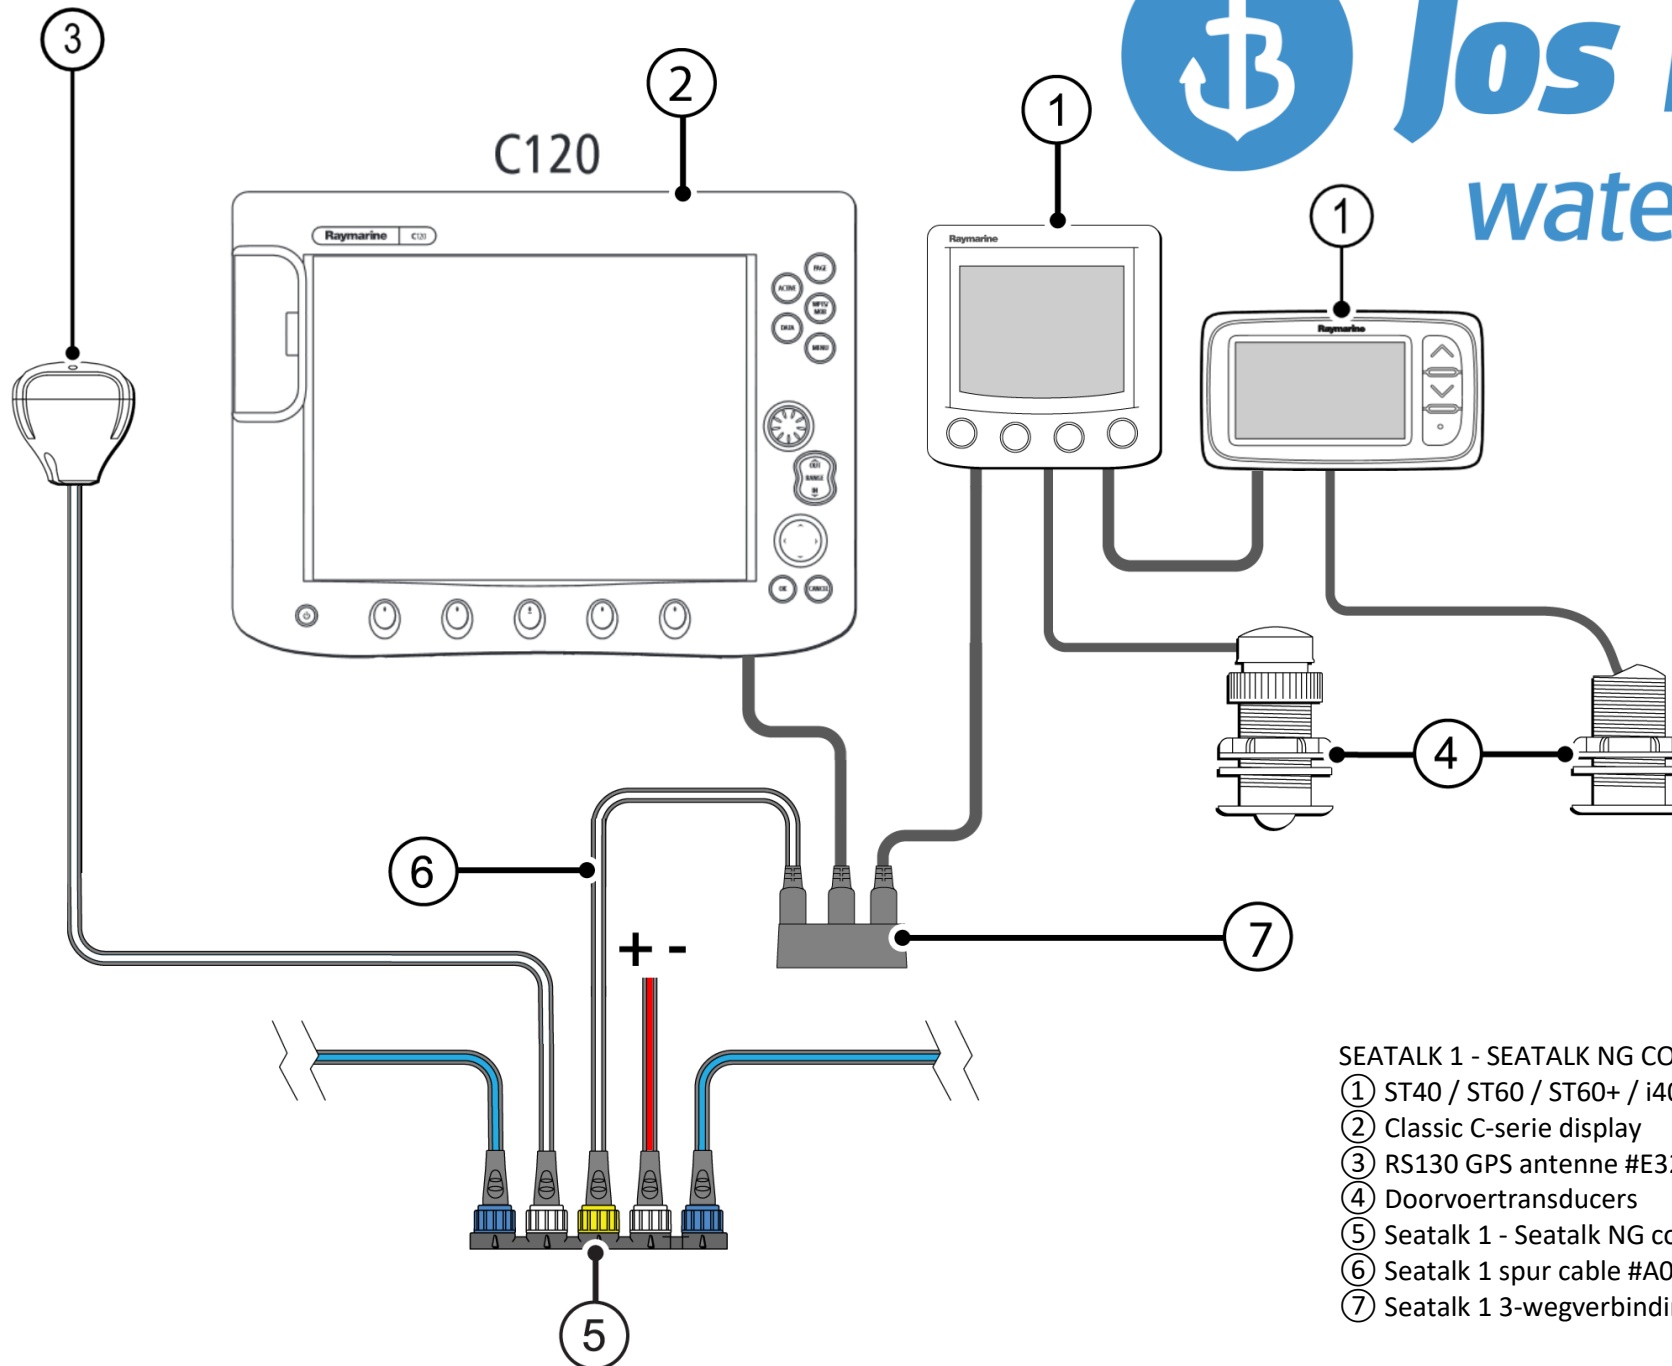

① ST40 / ST60 / ST60+ / i40 instrument

- ② Classic C-serie display
- ③ RS130 GPS antenne #E32153
- ④ Doorvoertransducers
- ⑤ Seatalk 1 - Seatalk NG converter #E22158 / #R52131
- ⑥ Seatalk 1 spur cable #A06073
- ⑦ Seatalk 1 3-wegverbinding #D244

① ST-instrumenten alleen verbinden met data (**G** + **Z**),
aparte 12V- voeding niet aansluiten, voeding via seataalkNG

② ST6000/7000 voeding + data direct vanaf koerscomputer

③ STclassic-netwerk kleuren bedrading:

R + **G** + **Z** = voeding + data, **R** + **Z** = voeding, **G** + **Z** = data

④ STclassic+STng max. 1 voeding; bij voorkeur nieuwe STng-netwerk voeden, alleen data vanaf STclassic (zie tekening)

