



Een goed werkend STng-netwerk:

- 12V (voeding)
- 60ohm (= 2 eindweerstand)
- alle blauwe aansluitingen vol
- lengte backbonekabel (bl-zw) max. 180m
- witte aansluitingen mogen leeg zijn
- lengte spurkabel (w-zw) zo kort mogelijk, max. 5m




# Jos Boone

## watersport

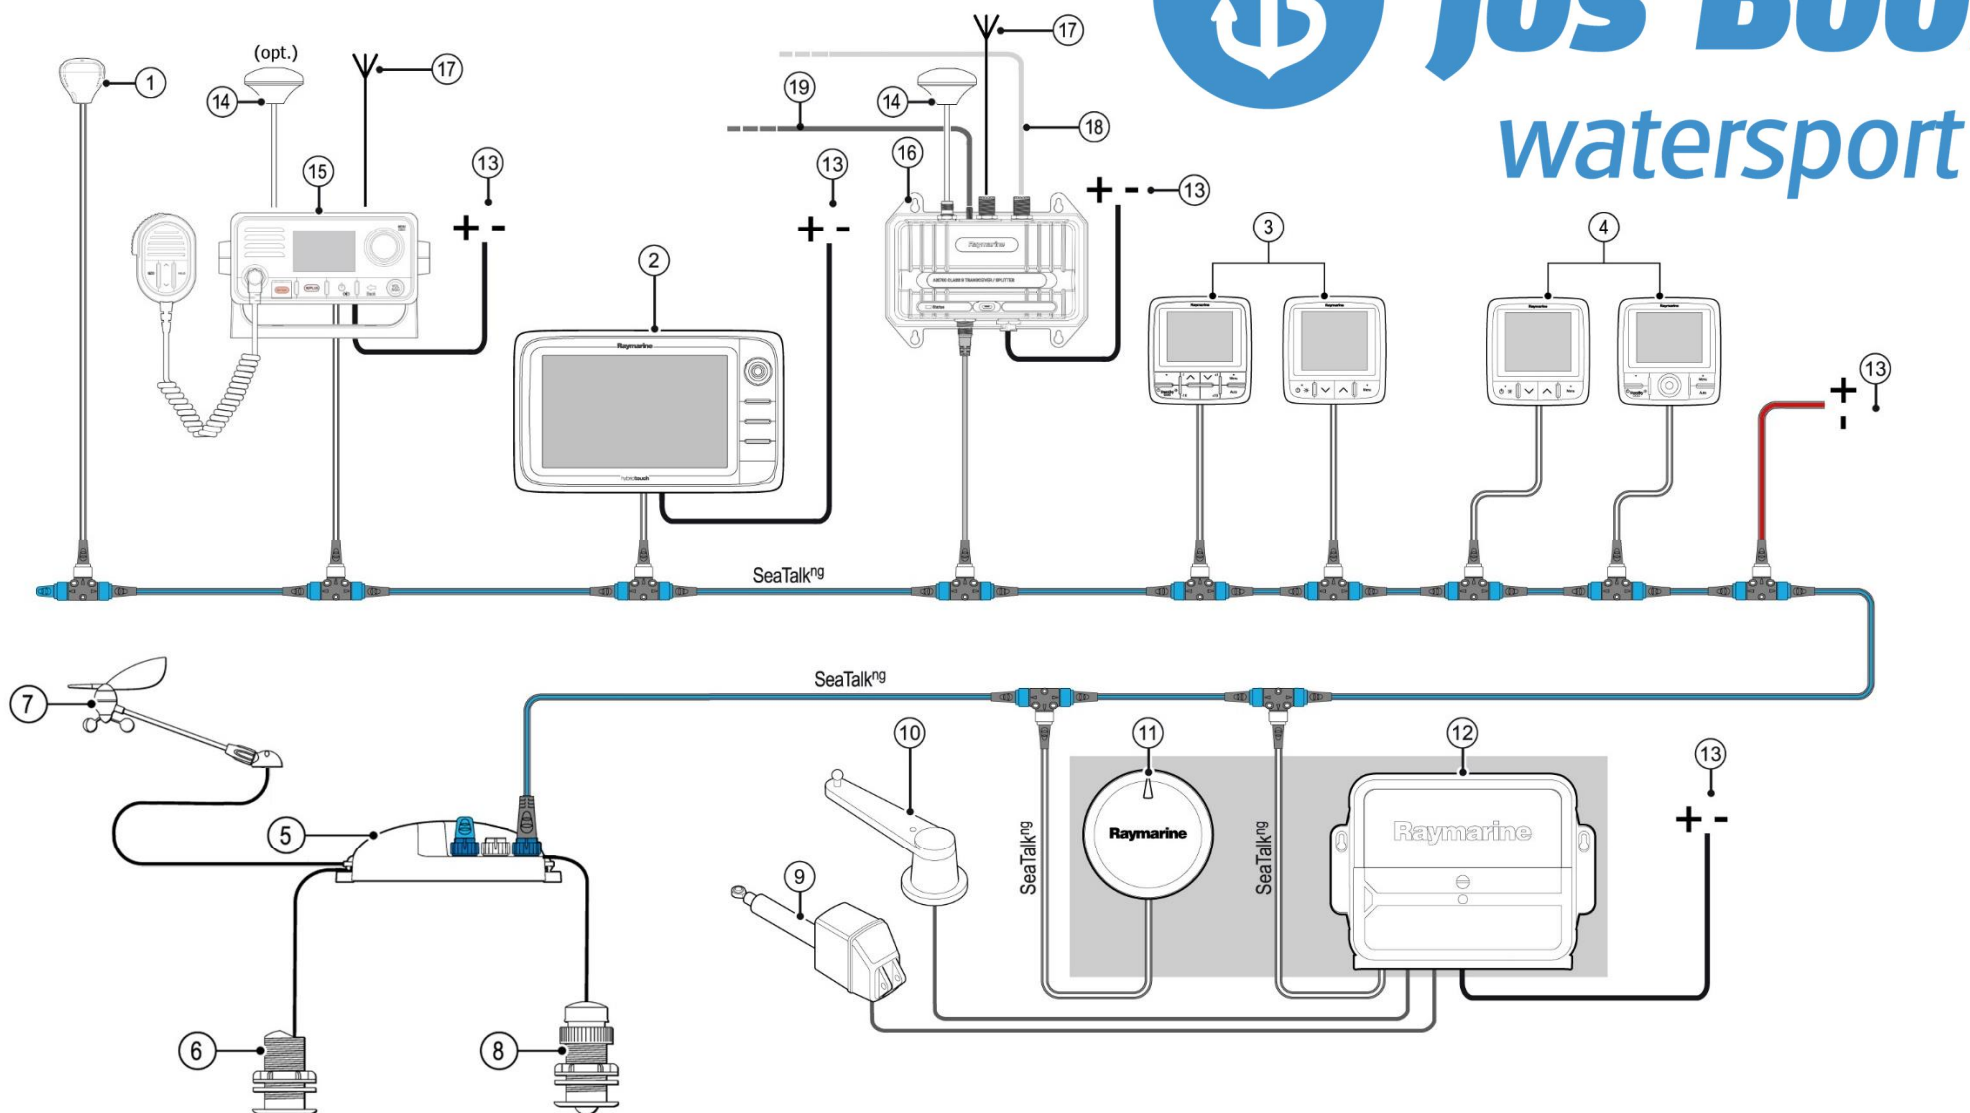

- |                                         |                           |                                |                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ① actieve gps antenne                   | ⑥ dieptegever             | ⑪ EV-1 kompas / heading sensor | ⑯ AIS                                                                  |
| ② MFD                                   | ⑦ windgever / masttopunit | ⑫ ACU koerscomputer            | ⑰ VHF-antenne                                                          |
| ③ stuurautmaatbediening en instrumenten | ⑧ snelheidgever           | ⑬ 12-voltvoeding               | ⑱ evt. naar Vhf voor gebruik VHF-antenne indien geen eigen VHF-antenne |
| ④ stuurautmaatbediening en instrumenten | ⑨ drive unit              | ⑭ passieve GPS-antenne         | ⑲ naar min of aarde                                                    |
| ⑤ ITC-5 converter                       | ⑩ roerstandgever          | ⑮ marifoon                     |                                                                        |

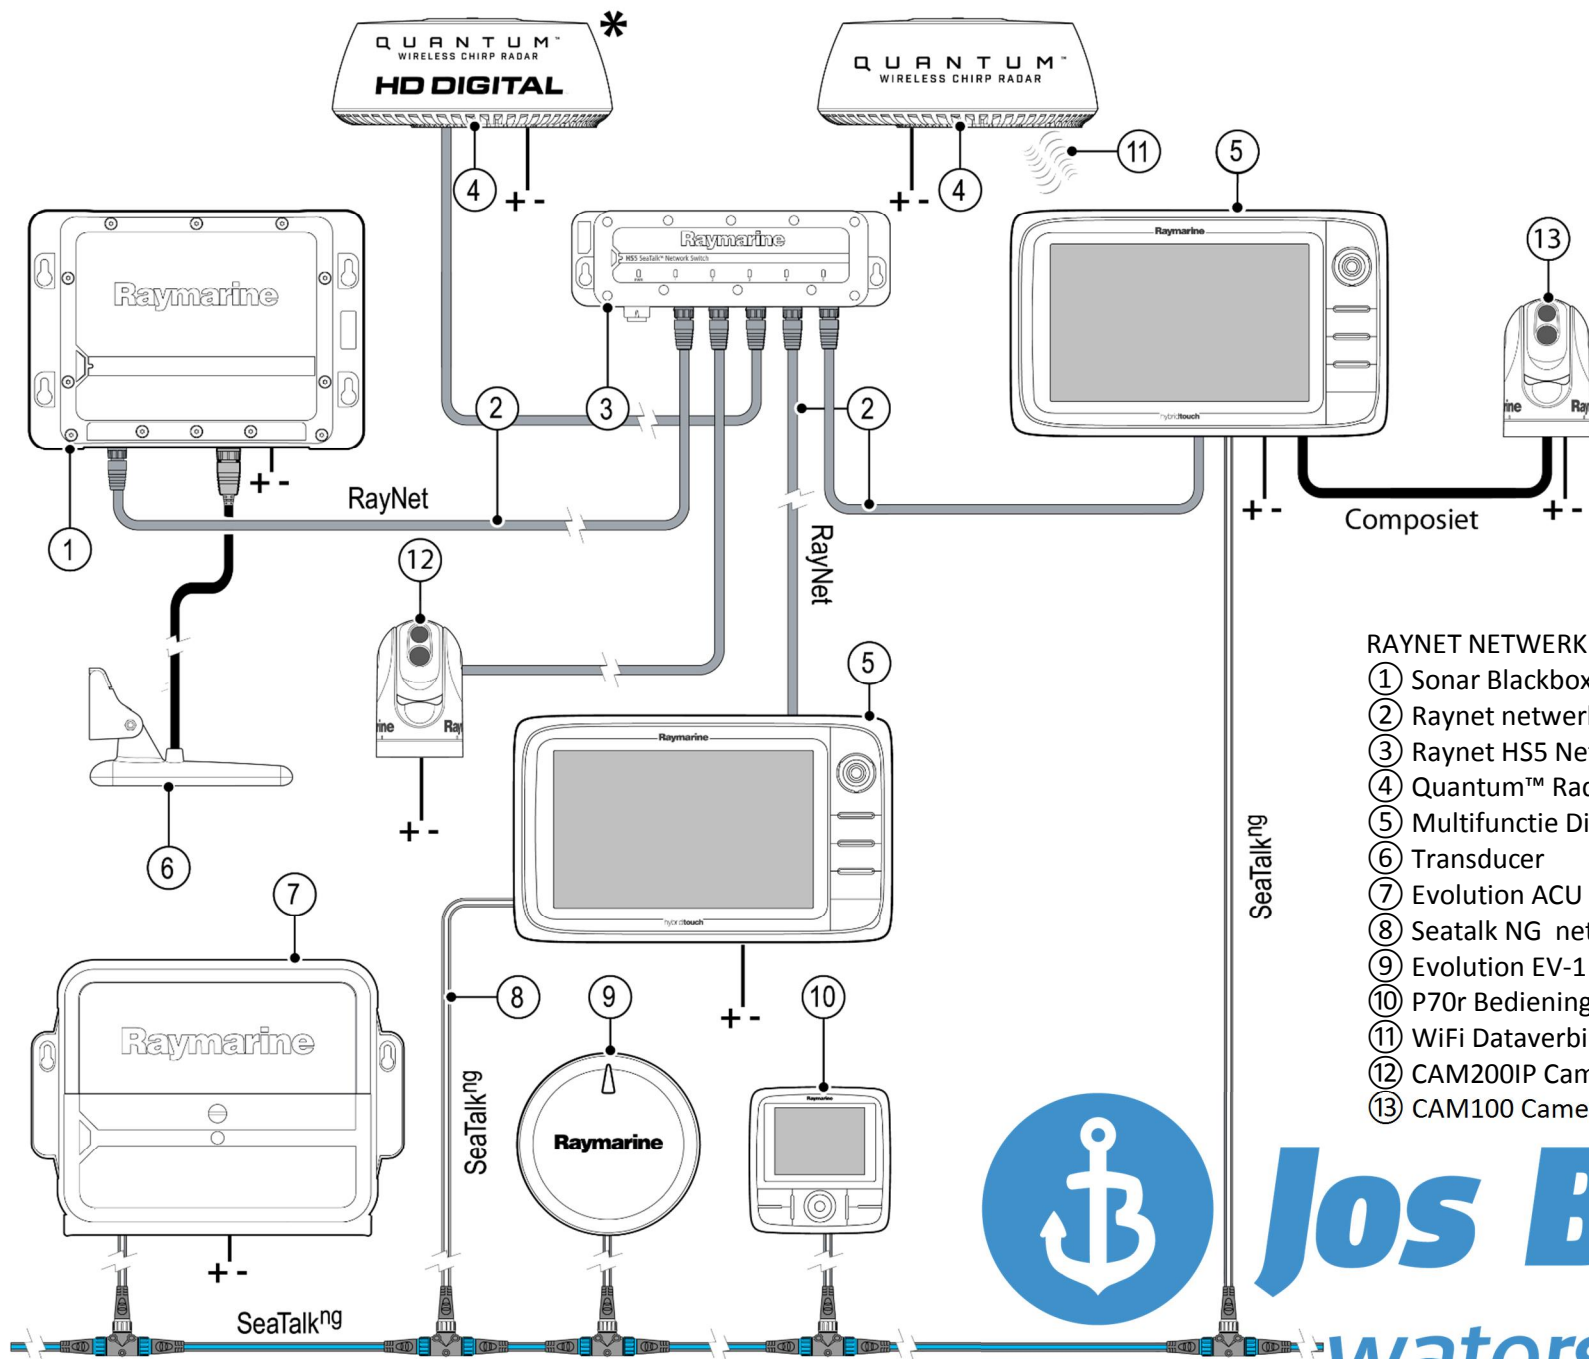


#### RAYNET NETWORK


- ① Sonar Blackbox
- ② Raynet network
- ③ Raynet HS5 Network Switch
- ④ Quantum™ Radar
- ⑤ Multifunctie Display
- ⑥ Transducer
- ⑦ Evolution ACU
- ⑧ Seataalk NG network
- ⑨ Evolution EV-1
- ⑩ P70r Bediening
- ⑪ WiFi Dataverbinding
- ⑫ CAM200IP Camera
- ⑬ CAM100 Camera

Een goed werkend STng-netwerk:

- 1. 12V (voeding)
- 2. 60ohm (= 2 eindweerstand)
- 3. alle blauwe aansluitingen vol
- 4. lengte backbonenkabel (bl-zw) max. 180m
- 5. witte aansluitingen mogen leeg zijn
- 6. lengte spurkabel (w-zw) zo kort mogelijk, max. 5m



**Jos Boone**  
watersport

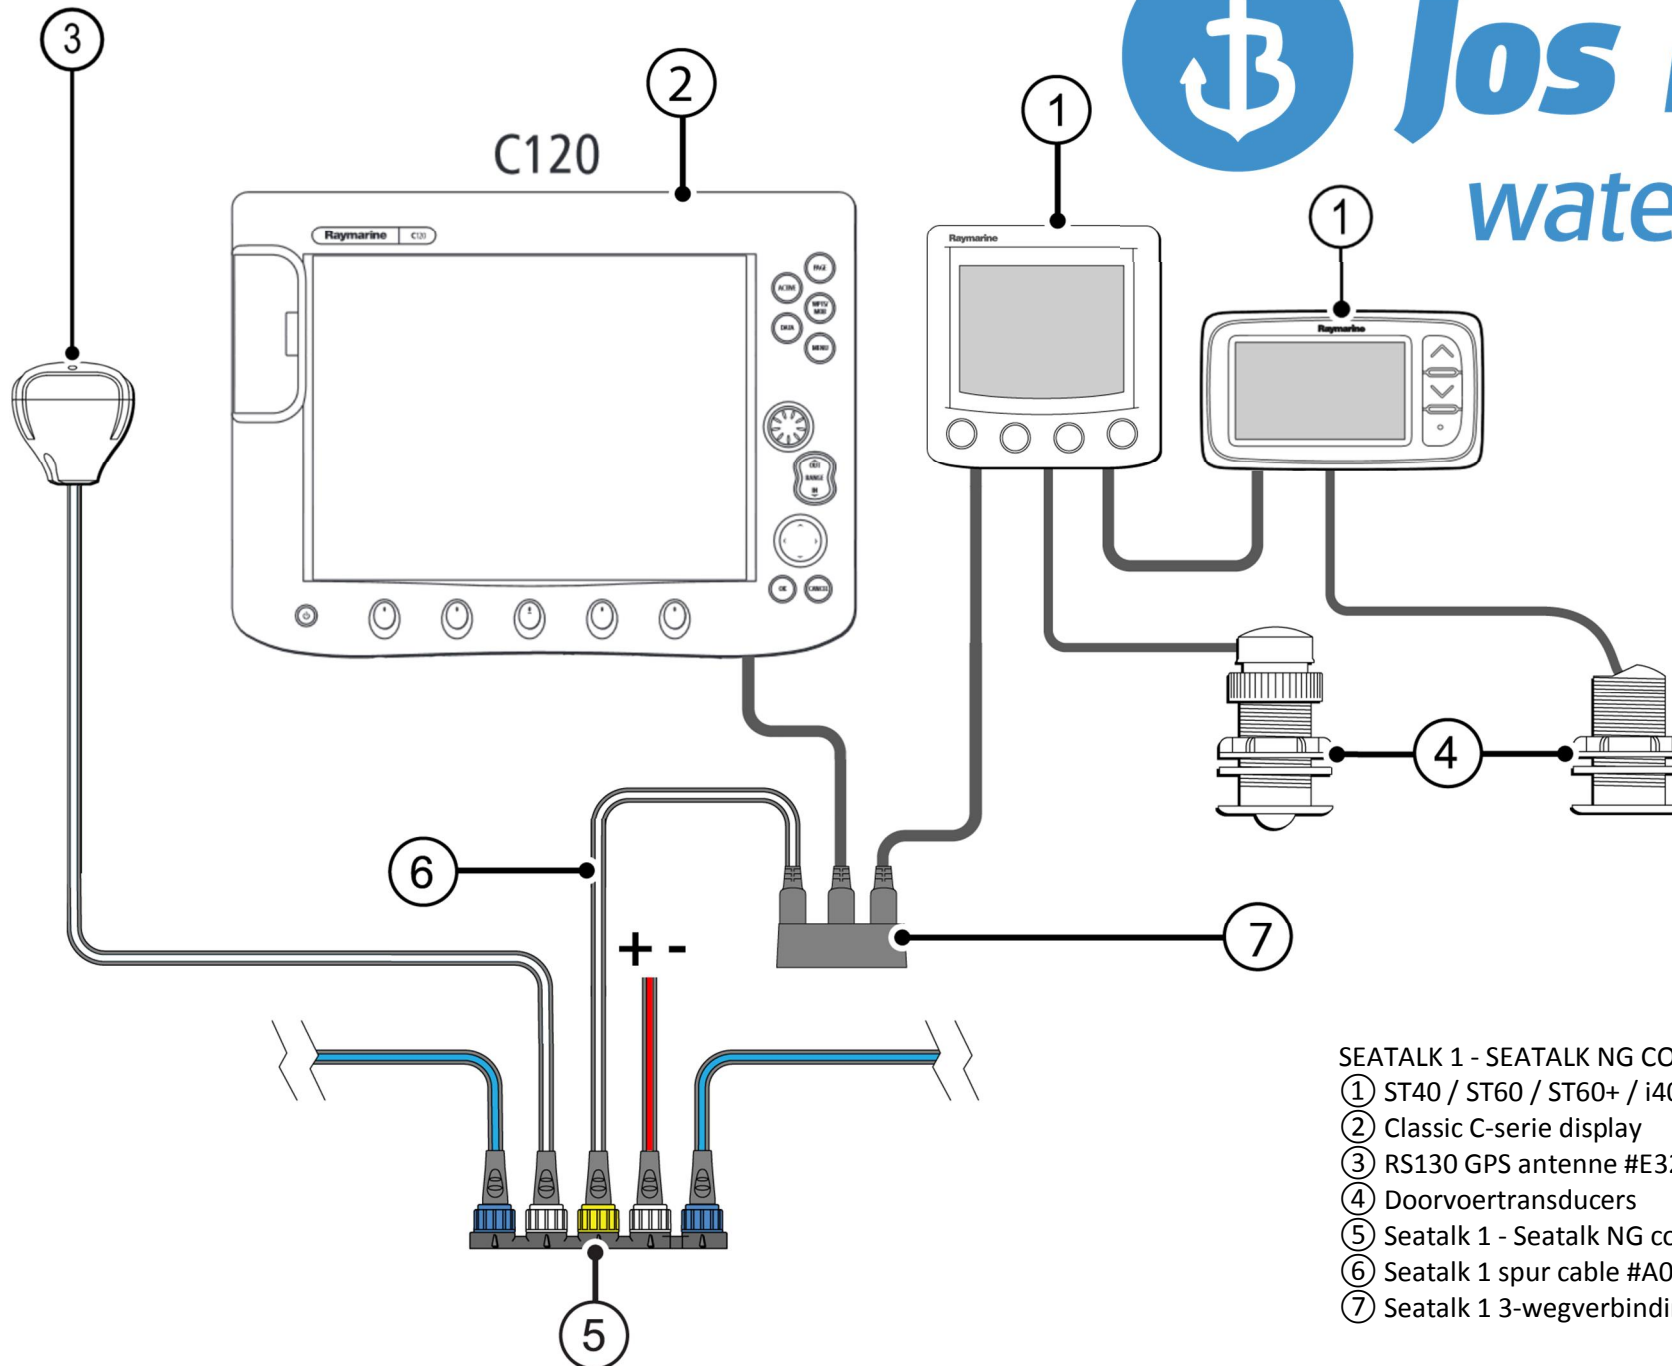

## SEATALK 1 - SEATALK NG CONVERSIE

- ① ST40 / ST60 / ST60+ / i40 instrument
- ② Classic C-serie display
- ③ RS130 GPS antenne #E32153
- ④ Doorvoertransducers
- ⑤ Seataalk 1 - Seataalk NG converter #E22158 / #R52131
- ⑥ Seataalk 1 spur cable #A06073
- ⑦ Seataalk 1 3-wegverbinding #D244

① ST-instrumenten alleen verbinden met data ( **G** + **Z** ),  
aparte 12V- voeding niet aansluiten, voeding via seatakNG

② ST6000/7000 voeding + data direct vanaf koerscomputer

③ ST<sub>classic</sub>-netwerk kleuren bedrading:

**R** + **G** + **Z** = voeding + data, **R** + **Z** = voeding, **G** + **Z** = data

④ ST<sub>classic</sub>+ST<sub>ng</sub> max. 1 voeding; bij voorkeur nieuwe ST<sub>ng</sub>-  
netwerk voeden, alleen data vanaf ST<sub>classic</sub> (zie tekening)

